




Nº de Ref. : 510

Prolongador AM- TOP

carcasa de una pieza, prensaestopas roscado con estanqueidad, antitracción y protección contra deformaciones del cable

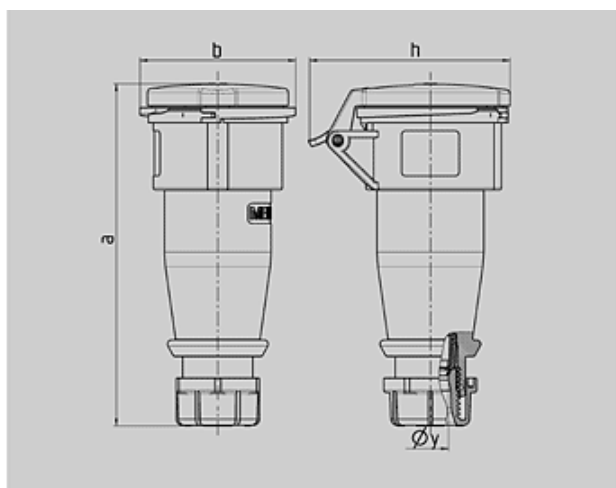

Plano 3 MB 63	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	162	165	167	209	209	208
	b	60	68	76	82	82	89
	h	83	92	98	100	100	108
	y	14,5	16	16	22	22	22
Borna para cond. Sección		1	1	1	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6

Grupo de artículos : **3141**

voltages : 230V

rated current : 16A

pole : 3 pole

IP protection types : IP44

position of ground contact : 6h

packing unit : 0010

Peso : 143 g

Nº DE REF.

	V	110V	230V	400V	500V	>50-500V	
	Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
Color código							
Amperios							
16 A	3	509	510	511		2441	2517
	4	512	513	514	515	516	517
	5	518	519	5	2026	2193	2495
32 A	3	521	522	523		2196	2674
	4	524	525	526	527	528	529
	5	530	531	6	2027	2245	2493