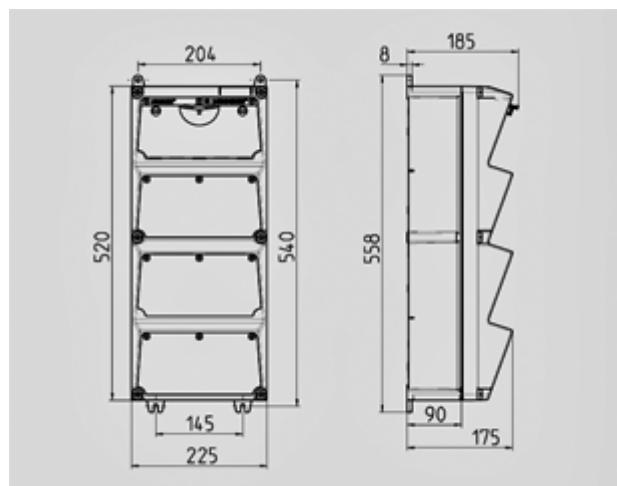


AMAXX® Steckdosen-Kombination - Bestellnummer 940027

- angeschlussfertig verdrahtet
- seitlich anscharniert
- Gehäuse und Doseineinsatz aus AMAPLAST®
- Absicherung unter transparenter Betätigungsdeckel
- DUO-Steckdosen abschaltbar-verriegelt, mit hochwärmebeständigem Kontaktträger und vernickelten Kontakten

Schutzart	IP 67
Bestückung	3 CEE 32A, 4p, 380 - 440V, 3h abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung
Absicherung	3 LS 32A, 3p, C 1 Erdungsbolzen M 10, V2A
Anschluss / Zuleitung	für 1 Leitung bis 5 x 25 mm ²
Gehäusegröße	520 x 225 mm (H x B)

**Zeichnung 1 MB 523**

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

Steckdosen	Schutzart	Tiefe
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm