


Nº de Ref. : 281

Clavija AM-TOP



carcasa de una pieza, prensaestopas roscado con estanqueidad, antitracción y protección contra doblado del cable

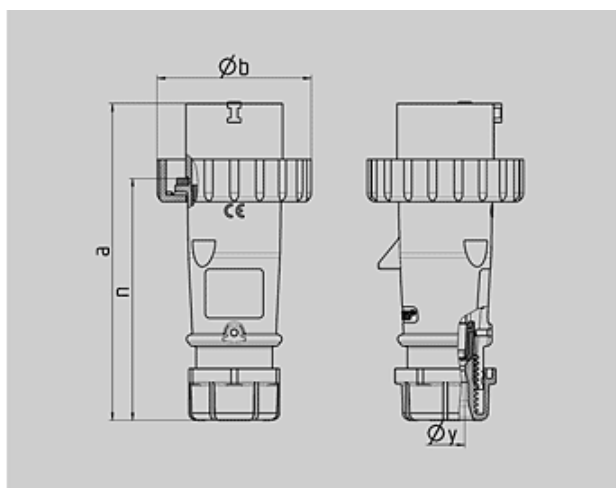

Plano	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	142	144	147	186	186	180
	b	70	78	87	94	94	101
	n	109	111	114	145	145	138
	y	14,5	16	16	22	22	22
Borna para cond. Sección		1	1	1	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm²) min.-máx.		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6

Grupo de artículos : **2149**

voltages : 230V

rated current : 16A

pole : 4 pole

IP protection types : IP67

position of ground contact : 9h

packing unit : 0010

Peso : 165 g

Nº DE REF.

V	110V	230V	400V	500V	>50-500V	
Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
Color código						
Amperios						
16 A	3	277	278	279		
	4	280	281	282	283	284
	5	286	287	288		
32 A	3	289	290	291		
	4	292	293	294	295	296
	5	298	299	300		