

Base mural - N° de Ref. 1373



- Contacto roscado
- Fijación exterior
- Entrada de cables superior

Grado de protección IP 44

Amperios 32A

Polos 4p

Voltios 400V


Hertzios 50-60 Hz

Sentido horario 6h

Contactos estándar

Técnica de conexión bornas de tornillo

Unidades embalaje 10 Cantidad

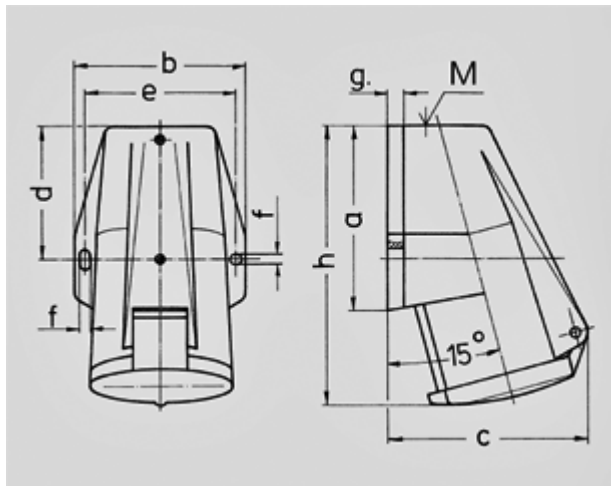

Plano	Amp.	16			32		
1 MB 205	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	91	91	91	102	102	102
	b	73	79	87	89	89	94
	c	86	93	99	108	108	114
	d	55	55	56,4	62	62	62
	e	62	68	76	77,5	77,5	84
	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g.	8	8	9	10	10	10
	h	132	132	132	153	153	153
	M	20	25	25	25	25	32
Ø y [max]		13	18	18	18	18	25
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—10	—10	—10