


Base semiempotrable - N° de Ref. 1464



- Contacto roscado
- Para cableados de paso
- Inclinação de 20°

Información sobre el técnica

Amperios	16 A
Polos	3p
Voltios	400V
Sentido horario	9 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44

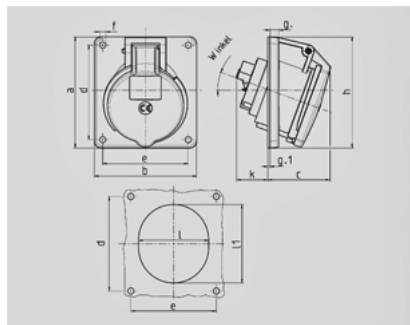

Plano		16			32		
1 MB 260	Amp.						
Dim. en mm	Polos	3	4	5	3	4	5
a		73,5	100	100	100	100	100
b		64	92	92	92	92	92
c		50	59	58	62	62	61
d		60	85	85	85	85	85
e		52	77	77	77	77	77
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		7	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2
h		79	100	100	103	103	106
k		44	34	34	54	54	49
l		52	55	65	67	67	72
ll		60	63	72	82	82	85
α		20°	20°	20°	20°	20°	20°
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—10	—10	—10