




N° de Ref. : 131A

Base SoftCONTACT

Fijación interior, una entrada de cable superior y dos ciegas (para cortar)
inferiores, parte inferior de la carcasa giratoria 180°, preparada para 6 bornes
de conexión AM

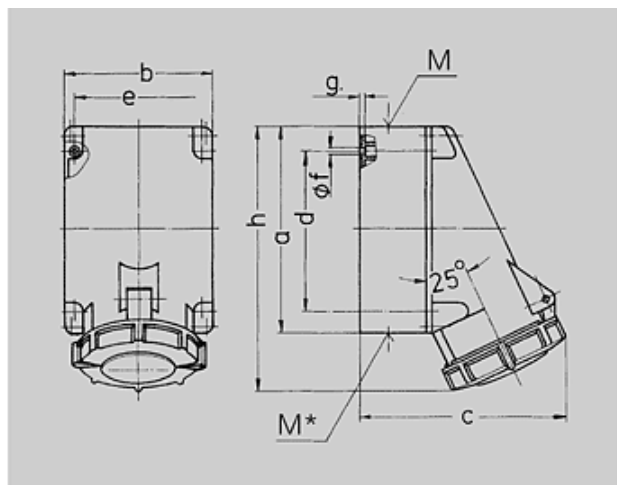

Plano	Amp.	63		
1 MB 112	Polos	3	4	5
Dim. en mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	171	171	171
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g	6	6	6
	h	216	216	216
	M	40	40	40
	M*	2x M 40		
Diám. máx. de cable (mm)		(ciega) para cortar		
Borna para cond. Sección Transvers. (mm²) min.-max.		32	32	32
		6	6	6
		—25	—25	—25

Grupo de artículos : **1049**

voltages : 230V

rated current : 63A

pole : 4 pole

IP protection types : IP67

position of ground contact : 9h

packing unit : 0005

Peso : 920 g

N° DE REF.

V	110V	230V	400V	500V	>50-500V	
Hz	50,60	50,60	50,60	50,60	100-300	300-500
Color código						
Amperios						
63 A	3	856	128A	129A		
	4	130A	131A	132A	133A	
	5	134A	135A	136A	2007A	